

LYS UPP DITT BADRUM

Ljuset är viktigt för inredningen. Du behöver ofta flera olika ljuskällor i ett badrum, till exempel allmänljus i taket, ett mer riktat ljus vid speglar och kanske även stämningsbelysning. Tänk på att de armaturer du använder måste vara anpassade till våtutrymmen. Färgtemperaturen för ljus mäts i antal Kelvin, det vill säga absoluta grader. Våra belysningar har ljus temperaturer från det lite varmare 3000K till neutralt 4000K. Båda passar bra i badrummet.

ELINSTALLATION (1)

För att du ska kunna planera ditt badrum är det bra att känna till lite av grunddragen i de regler och rekommendationer som finns för våtutrymmen. När det gäller installationer av el måste du alltid anlita en behörig elektriker. I tabellen nedan ser du vilka mått som gäller för montering och elinstallationer för produkter från Vedum. Alla våra belysningar har minst skyddsklass IP21. Reglerna är inte enhetliga för hela badrummet. Vad som får monteras beror på avståndet till dusch eller badkar. Därför indelas badrummet i områden enligt ritningen (1). 230 V-uttag och lådbelysningar ska placeras i oklassat område och vara anslutet till jordfelsbrytare.

MÅTT FÖR ELINSTALLATIONER

Lämplig utgång för elinstallationer ser du i tabellen. Måtten är från golvet och i mitten av belysningen på längdmåttet. Måttet för lysrörsbelysningarna avser dold anslutning bakom belysningen. Det är även möjligt att ansluta ovanifrån (gäller ej Art).

Art spegel- och skåpsbelysning	1680-1870 mm
Basic, Tidy, Free och Flow skåpsbelysning	1920 mm
Basic, Tidy och Free spegelbelysning	1902 mm
Spegelskåp PLUS, Flow spegelskåp	1920 mm
Louis spegelskåpsbelysning	1950 mm
Louis spegel	1734 -1834 mm
Spegel med inbyggd belysning	1818 mm
Spegel med blank aluminiumram	1818 mm
Spegel med LED-belysning	1260-1730 mm
(el ansluts bakom spegeln)	

UTTAG I LÅDA OCH LÅDBELYSNING

230V-uttag finns som tillval till Art, Flow, Tidy och Free. Det levereras monterat i låda, inklusive sladd och stickpropp, och ansluts till vägguttag som placeras bakom underskåpet. Lådbelysning finns som tillbehör till samma serier. Utgång för elinstallationer ser du i tabellen nedan.

Utgång elinstallation för låda med 230V-uttag och lådbelysning, höjd över golvet:

Art tvättställspaket	390 - 690 mm
Flow tvättställspaket med en låda	530 - 630 mm
Flow tvättställspaket med två lådor	250 - 630 mm
Free tvättställspaket	388 - 648 mm
Tidy tvättställspaket	360 - 540 mm

VATTEN/AVLOPP

När det gäller installationer av vatten och att göra golvet och väggar vattentäta rekommenderar vi dig att anlita professionell hjälp. Om tvättstället inte har bräddavlopp rekommenderas en öppen bottenventil och golvbrunn.

Avlopp i vägg ska sitta max 480 mm över golvet för tvättställsskåp Tidy, Louis och Basic. För Art, Free och Flow är den rekommenderade höjden 550 mm över golvet.

PLATS FÖR RÖRDRAGNING BAKOM LÅDA

Underskåp för tvättställ med lådor har visst utrymme bakom lådan med plats för rördragning.

Art tvättställspaket	85 mm
Basic tvättställspaket	90 mm
Flow tvättställspaket	105 mm
Free tvättställspaket	65 mm
Tidy tvättställspaket	70 mm

ENKELT ATT HÄNGA UPP


Ett badrum är inte färdigt bara för att inredningen är levererad. Den ska hängas upp eller fästas i väggen också. Därför har vi även tänkt på det sista momentet i processen. För att det ska fungera så bra som möjligt har nästan alla våra produkter praktiska upphängningsskenor och enkla metoder för finjustering. Det är viktigt oavsett om du sköter upphängningen själv eller tar hjälp av en hantverkare.

UPPHÄNGNING


Hela Vedums sortiment levereras monterat, med undantag för delar av Basic. Skåpen är avsedda för väggmontering. Louis underskåp och högskåp står på golvet men fästs i väggen. För att få en stark och säker upphängning är flertalet av våra skåp försedda med praktiska upphängningsskenor. När du planerar väggarna i ditt badrum beräkna då hur många regler (kortlingar) du behöver. Använd bilden och tabellen. I reglarna fäster du tung inredning som till exempel underskåp. Om du använder plyfa eller OSB-skivor bakom gipsskivorna är det inte nödvändigt att kortla. I tabellen ser du måttet i mm, från golvet upp till centrum på regeln.

REGELHÖJDER CC ÖVER GOLV (2)

Art överskåp/Art spegel	1855/1303 mm
Art halvhögt överskåp	1855/865 mm
Art spegelskåp	1864/1313 mm
Art tvättställspaket	673 mm
Art benstativ	805 mm
Art högskåp	1847 mm
Art halvhögt skåp	1230 mm
Flow underskåp	732 mm
Flow tvättställspaket Top-Solid/porslin	732 mm
Flow spegel	1847/1308 mm
Tidy, och Basic tvättställspaket	558 mm
Free tvättställspaket	686 mm
Free tvättställ, bultupphängt	810 mm
Hög-, spegel-, vitrin- och överskåp till	
Flow, Louis och Basic. Tidy/Free högskåp.	1847 mm
Tidy/Free spegelbelysning	1880 mm
Free halvhöga skåp	1301 mm
Tidy halvhöga skåp	1207 mm
Tidy/Free låda	558 mm
Spegel med blank aluminiumram	1813 mm
Spegel med inbyggd belysning	1775/1395 mm
Rund spegel	1748 mm
Spegel med LED-belysning	1698 mm

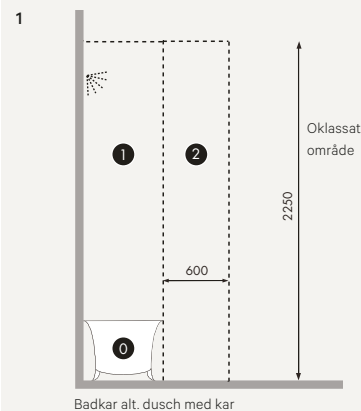


Badkar alt. dusch med kar

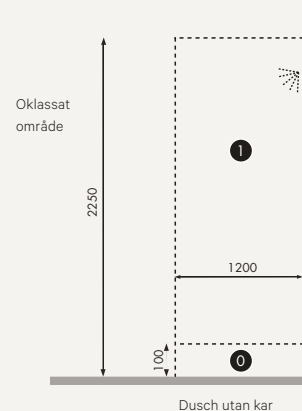

Dusch utan kar

OMRÅDE 0: Kräver minst IPX7
OMRÅDE 1: Kräver minst IPX4
OMRÅDE 2: Kräver minst IPX4
OKLASSAT OMRÅDE: Här får 230 V uttag kopplat till jordfelsbrytare placeras.

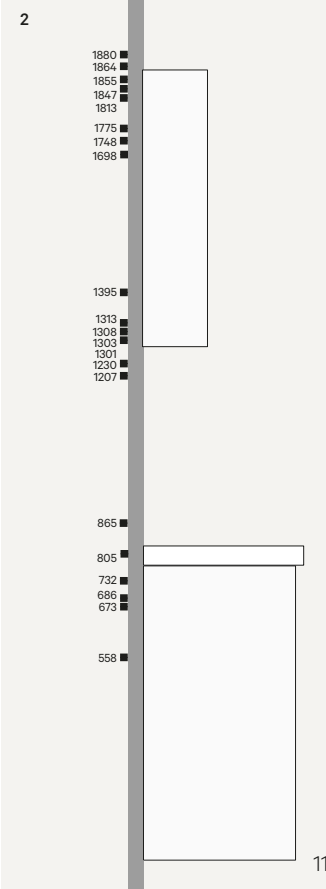

MATERIALFAKTA

Våra stommar är gjorda av fuktröga material och/eller har en ytbehandling som står emot fukt längre än traditionella material. Men det innebär inte att de tål att utsättas för vatten under lång tid. För att din badrumsinredning ska hålla sig fräsch länge, torka av vatten och fukt så snabbt som möjligt med en torr bomullstrasa. Samma gäller för luckorna. För rengöring använder du lämpligen en fuktig bomullstrasa med mild rengöringsmedel, som t.ex. tvål, såpa eller mild diskmedel. Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten. Torka torrt efteråt. Tänk på att fläckar och repor upplevs mer synliga på svarta och mörka kulörer.

STOMMAR

Vedums fuktröga stommar görs av spånskivor (P3) och MDF-board (V100). Det är material som står emot fukt betydligt längre än traditionella spånskivor och MDF-board. Ytbehandlingen är också fuktavvisande, slitstark och enkel att hålla ren. Tänk på att trä är ett levande material som påverkas av till exempel struktur, ålder och växtplats. Din badrumsinredning kan därför avvika något i färg/fanermönster mot den du sett i butik eller i katalog.

Stomme Art: Vitmålad fuktrög MDF 19 mm med fasad kantprofil. **Stomme Art benstativ:** Massiv ask, natur eller målad. **Stomme Basic:** Fuktrög spånskiva 16 mm belagd med vit-, svart- eller ekmelamin. Stående trämönster.

Stomme Flow: Fuktrög spånskiva 16 mm belagd med mattlackerad askfaner, vit- eller svartmålad faner, trästruktur med stående faner, eller stomme i fuktrög spånskiva belagd med målad melamin. **Stomme Free och Tidy:** Målad stomme gjord av fuktrög spånskiva 16 mm belagd med målad melamin. Ekstomme gjord av fuktrög spånskiva 16 mm belagd med mattlackerad ekfaner i sidor och fuktrög spånskiva belagd med ekmelamin invändigt. **Stomme Light wood:** Melaminbelagd fuktrög spånskiva 16 mm med kantlist. Stående faner/trämönster på stommar.

Stomme Louis: Målad fuktrög MDF 19 mm.

FRONTER

Fronterna i vårt sortiment är tillverkade i MDF, spånskiva eller massivt trä. För att få en motståndskraftig yta mot fukt har de lackats eller folierats. Tänk på att trä är ett levande material som påverkas av till exempel struktur, ålder och växtplats. Din badrumsinredning kan därför avvika något i färg mot den du sett i butik eller i katalog.

Art ask: Askfanerad 20 mm spånskiva med en överfanerad 3 mm massiv träkant. Liggande faner. **Art vit och kulör:** Målad 18,5 mm folierad MDF-board medprägad utsida. **Basic ek och svart:** Melaminbelagd 16 mm fuktrög spånskiva. Ekmönster eller svart trästruktur med ABS list. Liggande trämönster. **Basic vit:** Vitmålad melaminbelagd 16 mm fuktrög spånskiva. Kantlist i ABS.

Flow ask: Askfanerad mattlackerad 19 mm MDF-board med 1 mm massiv träkant och fasad greppkant. Liggande faner, stående på högskåpsluckor.

Flow vit och svart ask: Askfanerad målad 19 mm MDF-board med 1 mm massiv träkant och fasad greppkant, trästruktur. Liggande faner, stående på högskåpsluckor.

Flow vit/kulör: Målad 19 mm fuktrög MDF-board med fasad greppkant.

Louis målad/handlaserad: Målad 16 mm fuktrög MDF-board med ram och slät spegel. Finns i vit, varmgrå och svart. Finns även handlaserad i antikvit. Vitrinlucka med antikglas.

Plain vit och kulör: Målad 19 mm fuktrög MDF-board med fasad kant. **Plain ek:** Ekfanerad mattlackerad 19 mm spånskiva med 3 mm fasad träkant. Liggande faner på lådfronter, stående på luckor och förvaringsskåp. **Twist vit och kulör till Free:** Målad 19 mm fuktrög MDF-board med fasad kant och integrerat grepp. **Ram vit:** Vitfolierad 19 mm MDF-board med ram och slät spegel. **Ram ek:** Ram i 19 mm massivt trä med fanerad slät spegel med stående faner. **Classic vit och kulör:** Målad 19 mm fuktrög MDF-board med fräst profil. Finns också i vitrin med klarglas. **Light vit:** Målad melaminbelagd MDF-board 16 mm med kantlist. **Light wood:** Melaminbelagd fuktrög spånskiva 16 mm med kantlist. Liggande faner på lådfronter, stående på luckor och förvaringsskåp.

TVÄTTSTÄLL

I Vedums sortiment finns tvättställ i porslin och gjutmarmor. I serie Louis finns tvättställsskivor i marmor och kalksten med underlimmad porslinsho.

Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Syror finns till exempel i sura rengöringsvätskor, vin, ättika, kolsyra, fruktjuicer etc. sten har en viss absorptionsförmåga. Den bör därför inte utsättas för färgade vätskor som kan tränga ner i stenen. Om man spiller bör detta torkas bort direkt. Vid daglig rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa, mild diskmedel eller de specialmedel som finns för marmor och kalksten.

Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Längdmåttet kan även påverkas och får ha en tolerans på +/- 1% av tvättställets totala längd. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t. ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (t. ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

Gjutmarmortvättställ med Evermite-yta (blank). Gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel och har en jämn, porfri och slitstark yta i blank gjutkomposit. För den dagliga rengöringen använd tvål och vatten. Vid eventuell mindre skada i tvättstället finns lagningssats att beställa hos närmaste återförsäljare.

Gjutmarmortvättställ med Top Solid-yta (matt). Med en kärna av gjutmarmor och en slitstark och slät Top Solid yta med ett stenliknande utseende. Top Solid är en sprutad komposit som appliceras med en tjocklek på ca 1-2 mm och har en mycket hög hårdhet. Rengörs med bifogad vit Nano-svamp, fuktad med vatten. Till denna behövs inga rengöringsmedel. Alternativt kan man använda en fuktig trasa med mild rengöringsmedel t.ex. tvål, såpa eller diskmedel. Vid mindre repor kan man använda en vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort med våtslappapper eller en grön Scotch Brite-svamp.

Uförligare anvisningar för skötsel av ditt badrum hittar du på vår hemsida www.vedum.se.

FUNKTIONSGARANTI

Vi lämnar 15 års funktionsgaranti på skåpstommar, lådor och gångjärn. Felaktiga delar ersätts med samma eller likvärdig produkt ur gällande sortiment. Eventuella monteringskostnader ersätts inte. Garantin gäller inte om monterings- och skötsel-anvisning inte följts. I övrigt gäller Konsumentverkets rekommendationer.

KVALITETS- OCH MILJÖCERTIFIERING

Vi är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och miljösystemet ISO 14001. Det innebär kvalitets- och miljösäkring i alla led. Vi har dessutom sedan 1996 den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem.

Från och med 2009 är Basic i vitt Svanenmärkt. Svanen är den officiella miljömärkningen i Norden och en av världens tuffaste miljö- och kvalitetsmärkningar. Delar av vårt sortiment är BASTA-registrerat. Syftet med branschens oberoende miljöbedömningssystem BASTA är att fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

