

EAN: 6414150097652
 NRF: 4200458
static.oras.com/1839FG-33



Kjøkkenkran i matt sort, med høy svingbar tut, strålesamler og keramisk avstengning for oppvaskmaskin (ON/OFF). Tutens svingradius er fabrikkinnstilt på 120° (kan begrenses til 40–80°). Justerbar sokkel som gjør at tuten monteres bak, til høyre eller venstre på krankroppen ved installasjon. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden. Funksjonen oppheves enkelt ved trykke på knappen. Sikker i bruk og vannbesparende. Oras 3S-Installasjon for enkel, sikker og rask montering. F = fleksible slanger.

- Kjøkken
- Ettgreps, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkmontert
- Matt svart
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Mekanisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.146 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.27 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	170 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	178 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass



Bestemmelser

EN Standard	EN 817
Støyklasse	I (ISO 3822)


Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUF129-20000935-TH1
----------------	----------------------------

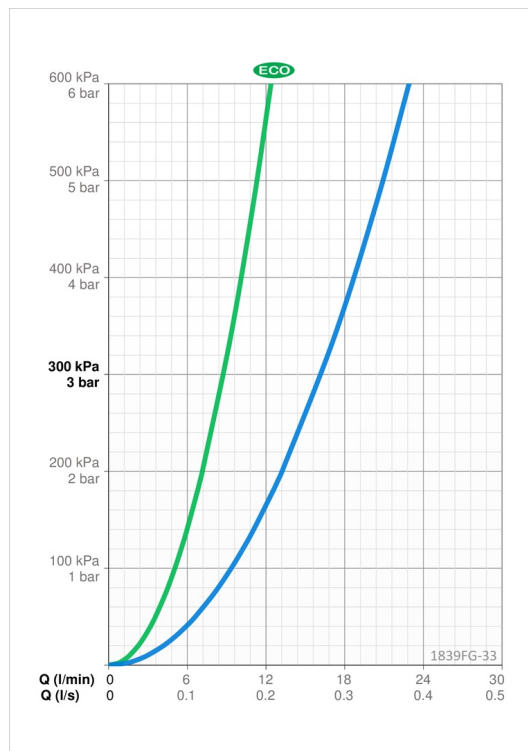

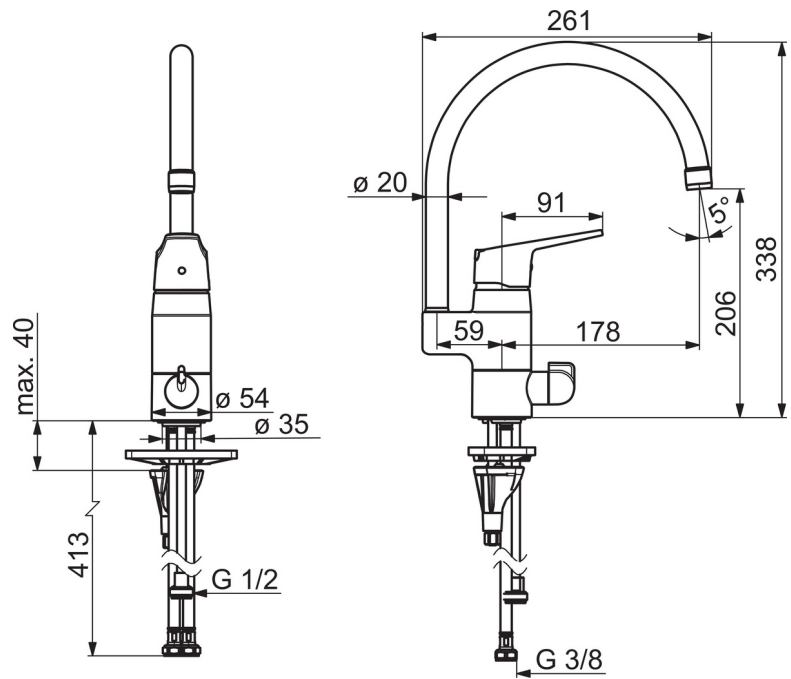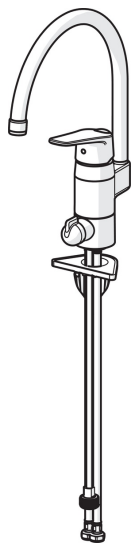

Reserve deler

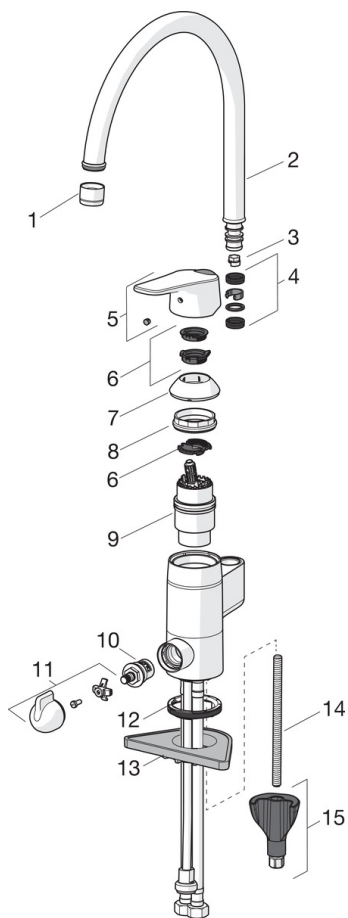

SP1839FG-33

Navn	Kode	NRF
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
03 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
03 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
04 O-ring sett	159499	4204476
06 Sperrehylse	1004821V	4205353
08 Festemutter for kassett	158726	4204528
09 Kasset	158890	4204627
10 Keramisk overdel, G1/2	602600V	4205223
12 Underlagsskive	1002371V	4205303
13 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
15 Kranfeste komplett	602610V	4205225