



3031F Oras Inspera - Kjøkkenkran med avstengning, 3 V

EAN: 6414150082740 NRF: 4200243 static.oras.com/3031F

Kjøkkenkran med høy, svingbar tut og praktisk uttrekk med to sprayfunksjoner samt Smart avstengning for oppvaskmaskin. Tutens svingradius er 120° (kan begrenses til 0° eller 60°).

Avstengningsventil stenger automatisk etter 4 eller 12 timer. Ett trykk gir 4 timer, hold knappen inne i 5 sekunder og den er åpen i 12 timer. Batteridrift, 3V

Det er også mulighet for begrensning av temperatur og vannmengde. Kranens høyde er 440 mm. Enkel installasjon med Oras 3Sinstallasjonssystemet.

F = fleksible slanger

- Kjøkken .
- Sidegrep, Batteridrevet, Avstengning til oppvaskmaskin
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Uttrekkbar med dusj, Svingbar med begrensning
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr •
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol

- Temperatur- og mengdebegrenser •
- ø 40 mm kassett, Smussfilter
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for • lav spenning
- Fleksible slanger ٠
- Soft- and Needle-Spray
- 2-spray .

600 kPa 6 bar

500 kPa 5 bar

400 kPa 4 bar

300 kPa 3 bar

200 kPa 2 bar

100 kPa 1 bai

Q (I/min) Q (I/s)

0 0


6 0.1

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.16 l/s	
Trykktap (0.1 l/s)	95 kPa	
Trykktap (0.2 l/s)	370 kPa	
Tekniske egenskaper		
Varmtvannsforsyning	max. +70°C	
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa	
Tilkoblingsstørrelse	G3/8	
Projeksjon	231 mm	
Materiale	brass	
Program instillinger		
Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h	
Elektroniske attributter		
Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2	
Bestemmelser		
EU Directive	C € 2014/30/EU,2011/65/EU	
EN Standard	EN 817, EN 15091	
Støyklasse	I (ISO 3822)	
Tetthetsklasse	IP 55	
Godkjenninger og Erklæringer		
STF Sertifikat	EUFI29-19004498-TH1	
KIWA SE	1607	





UN38.3

3031F


30 0.5


24 0.4

18 0.3

12 0.2






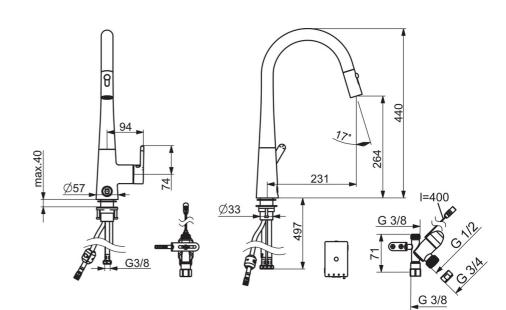



Reserve deler

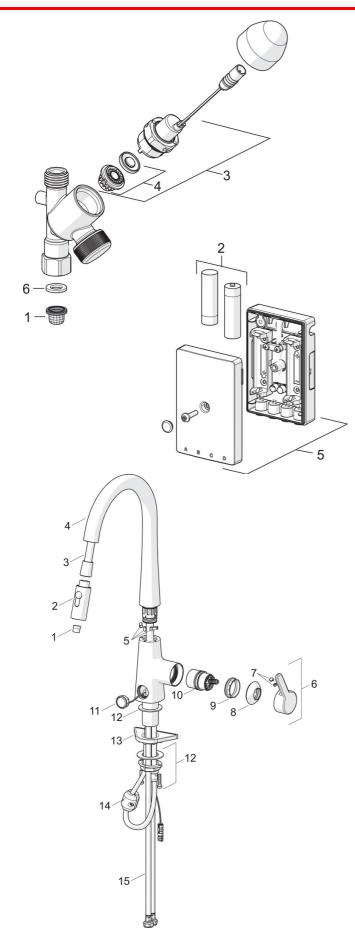

SP0116

	Navn	Kode	NRF
01	Smussfilter	199257/2	4204497
02	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
03	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
04	Membran	601512V	4202974
04	Membran for pilotventil	1006500V	
05	Kontrollkomponent, 3 V	1005266V	4205355
06	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365

SP3032F

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler	1000972V	4205241
02	Uttrekkbar tut	1001321V	4205252
03	Dusjslange, L=1500, G1/2-M14x1	1004704V	4205319
04	Tut komplett	1003323V	4205312
05	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	602706/2	4205292
06	Hendel	1003084V	4205311
07	Deksel	602069V	4205185
08	Dekkring	1001740V	4205296
09	Festemutter for kassett	158726	4204528
10	Kassett	1003691V	4205314
11	Trykknappventil, 3 V	1004296V	4205316
12	Kranfeste komplett	602629V	4205226
13	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14	Motvekt	602342V	4205197
15	Fleksible slanger, L=550, G3/8-M10x1 LH	1004663V	4205318