

EAN: 6414150082702  
 NRF: 4200245  
[www.oras.com/no/products/oras/product/3035F](http://www.oras.com/no/products/oras/product/3035F)



Kjøkkenkran med høy, svingbar tut og Smart avstengning for oppvaskmaskin. Tutens svingradius er 120° (kan begrenses til 0° eller 60°). Avstengning for oppvaskmaskin stenger automatisk etter 4 eller 12 timer (Ett trykk gir 4 timer, hold knappen inne i 5 sekunder og den er åpen i 12 timer.). Batteridrift 3V. Det er innebygd begrensning for temperatur og vannmengde. Kranens høyde er 348 mm. Enkel installasjon med Oras 3S-installasjonssystemet.

F = fleksible slanger

- Kjøkken
- Sidegrep, Dishwasher valve
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Elektronisk avstengningsventil for eksternt utstyr
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensere
- Ø 40 mm kassett
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

## Teknisk data

### Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	<b>0.2 l/s</b>
Trykktap (0.2 l/s)	<b>300 kPa</b>

### Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	<b>max. +70°C</b>
Arbeidstrykk	<b>50 - 1000 kPa</b>
Tilkoblingsstørrelse	<b>G3/8</b>
Projeksjon	<b>200 mm</b>
Materiale	<b>brass</b>

### Program instillinger

Vaskemaskinkran åpningstid	<b>4 h / 12 h</b>
----------------------------	-------------------

### Elektroniske attributter


Batteri	<b>AA 1.5 V Lithium x 2</b>
---------	-----------------------------




### Bestemmelser

EMC Directive	<b>C E 2014/30/EU</b>
EN Standard	<b>EN 817, EN 15091</b>
Støyklasse	<b>I (ISO 3822)</b>
Tetthetsklasse	<b>IP 55</b>


### Typegodkjennelse

KIWA SE	<b>1607</b>
---------	-------------

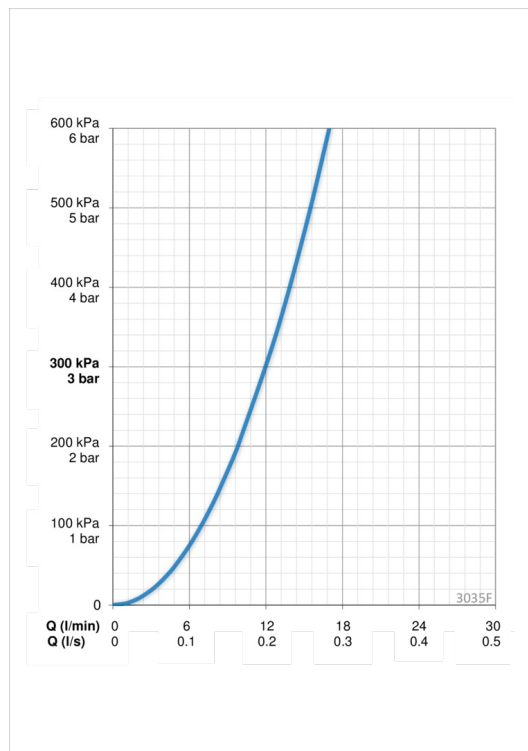

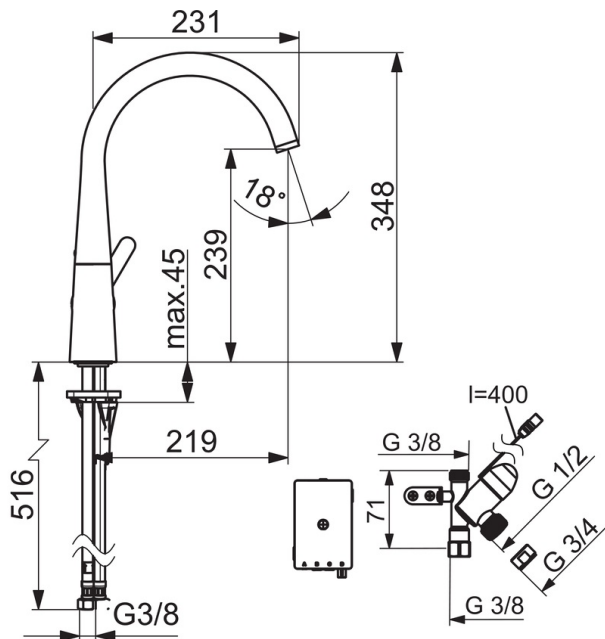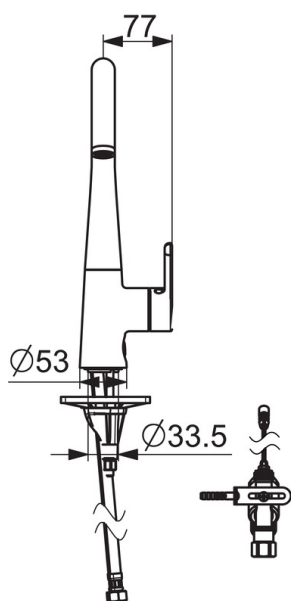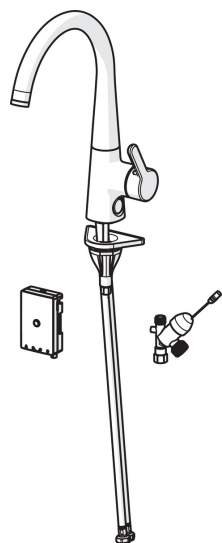


## Reserve deler

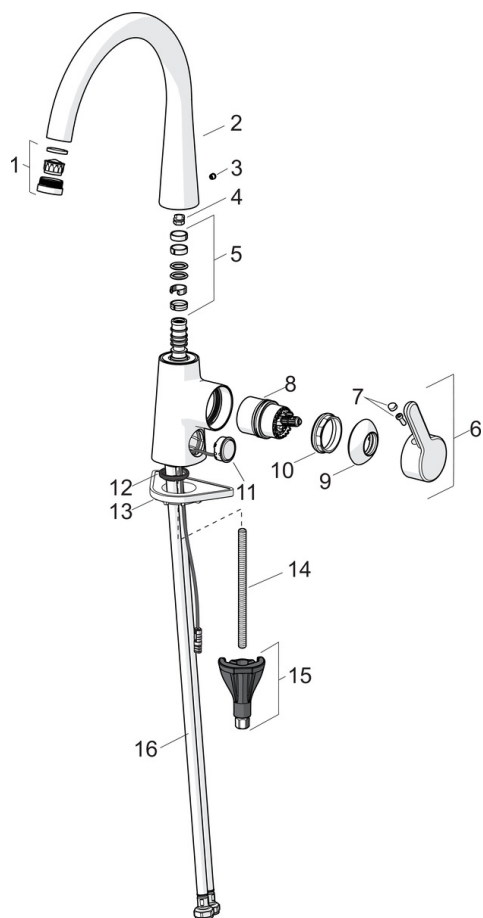

### SP3030F

Navn	Kode	NRF
01 Strålesamler og verktøy, M24x1	602705V	4205392
02 Tut komplett	1002458V	4205348
03 Blendingsplugg	602685V	4205263
04 Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
04 Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
05 Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
06 Hendel	1003084V	4205311
07 Deksel	1002323V	4205301
08 Kasset	1003691V	4205314
09 Dekkring	1001740V	4205296
10 Festemutter for kasset	158726	4204528
11 Trykknappventil, 3 V	1004296V	4205316
12 Underlagsskive	1002371V	4205303
13 Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
14 Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
15 Kranfeste komplett	602610V	4205225
16 Fleksible slanger, L=550, G3/8-M10x1 LH	1005303V	4205356

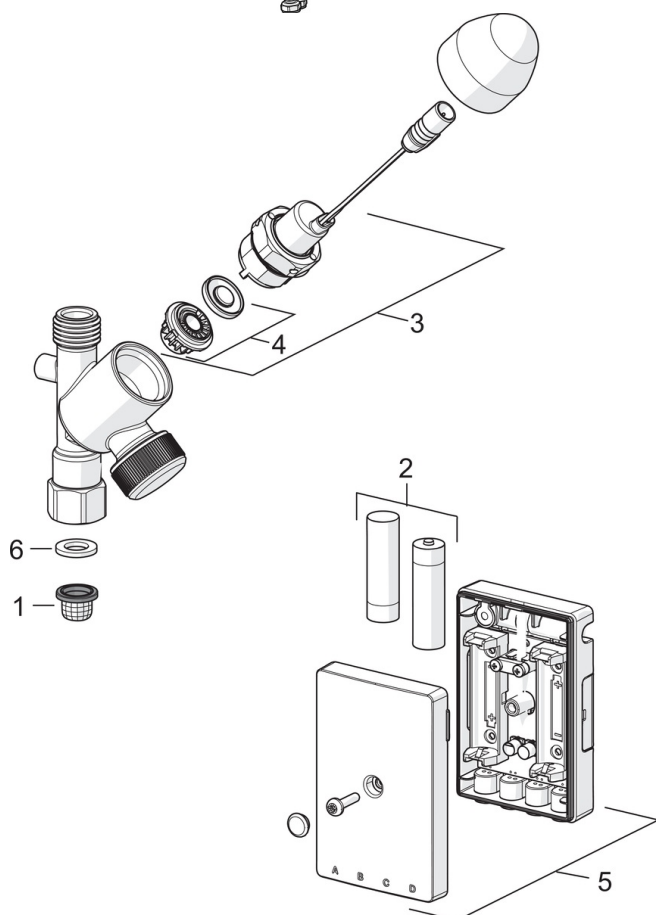

### SP0116

Navn	Kode	NRF
01 Smussfilter	199257/2	4204497
02 Batteri, 1,5 V AA Lithium	600599V	4204405
03 Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
04 Membran	601512V	4202974
05 Kontrollkomponent, 3 V	1005266V	4205355
06 Pakning, 18,5/12x2 EPD	438025/10	4205365