

2639FHTZ Oras Optima Style Kjøkkenkran med avstengning, 230/9 V, Bluetooth



EAN: 6414150102257

NRF: 4200703

static.oras.com/2639FHTZ



- Kjøkken
- Hybrid, Omformer for stikkontakt, Avstengning til oppvaskmaskin, Bluetooth®
- Benkmontert
- Forkrommet
- Svingbar tut
- CASCADE® - stråle
- Smart avstengningsventil for eksternt utstyrt
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrener
- ø 30 mm øko kassett
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Omformer inkludert
- Fleksible slanger
- DZR messing

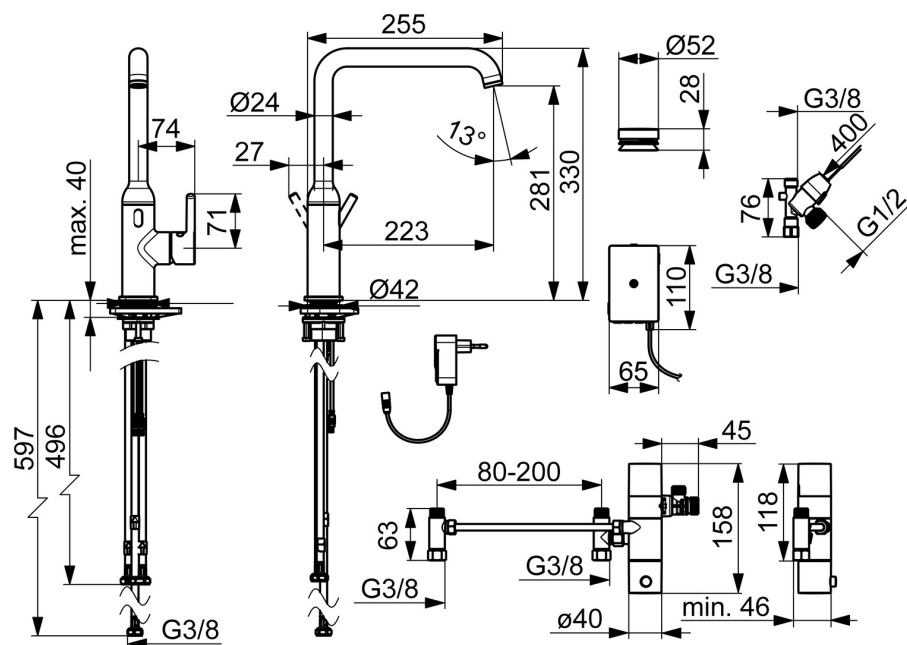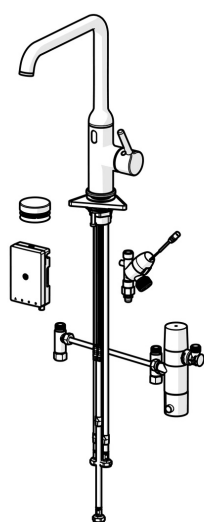

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.18 l/s
Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.18 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	95 kPa
Trykktap (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	255 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Program instillinger


Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
Funksjonstid	10 s (1-1800s)

Elektroniske attributter

Elektrisk tilkobling	230 / 9 V
Batteri	CR 2450 3 V
Bluetooth versjon	5.x (D060576)

Bestemmelser

EU Directive	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	II (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 54 / transformer IP 20

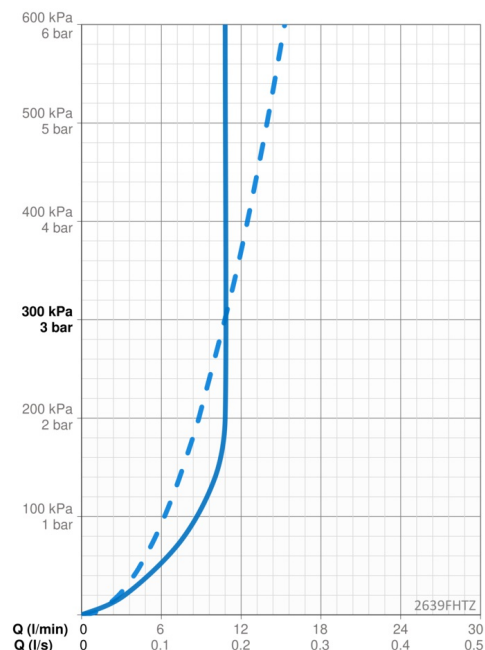

SP2639FHTZ

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler og verktøy, Cascade SLC TJ V	1014808V	
02	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
02	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667V	4202941
02	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
03	Tetningsringer for tut	1001098V	4205249
04	Sensor	1014212V	4205469
05	Kassett, 3.0	1014428V	4205471
06	Festemutter for kassett, M34x1.5	1012133V	4205463
07	Dekkring	1012132V	4205462
08	Hendel	1001748V	4205456
09	Deksel	1012105V	4205461
10	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
11	Kranfeste komplett	602629V	4205226
12	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
13	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
14	Temperaturreguleringsgrep	602062V	4205476
15	Kontrollkomponent, 9 V, Bluetooth	1015438V	
16	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389
17	Membran for pilotventil	1006500V	
18	Pakning, 18.5/12x2 EPD	438025/10	4205365
19	Smussfilter	199257/2	4204497
20	Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA	199550	4204995