


## Geberit AquaClean Sela dusjtoalett vegghengt toalett



Eksempelbilde

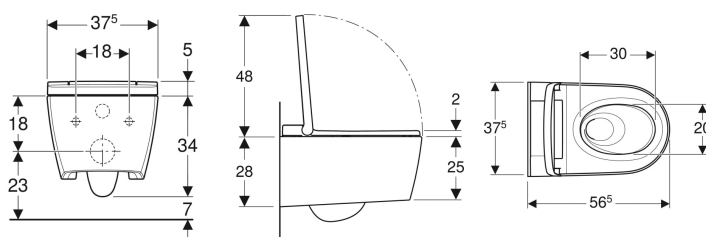

### Bruksformål

- For komfortabel bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

### Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvanntemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettskål uten spyllkant med TurboFlush-spylleteknologi
- Brukeridentifikasjon
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Aktivisering av orienteringslyset ved hjelp av lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Tre brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit Home-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettskålen

- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettskålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Tekniske data

Kapslingsgrad	IPX4
Beskyttelsesklasse	I
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	1850 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

### Leveringsomfang

- Vanntilkoblingssett for Sigma og Omega innbyggingssystemer 12 cm, monteringshøyde 112 cm
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoblingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	Farge / overflate	B	H	T	
146.221.11.1	6165811	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: hvitt	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	
146.221.21.1	6165812	Toalettskål: hvit / KeraTect Designdeksel: blankforkrommet	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	
146.221.JT.1	6167122	Toalettskål: hvitt matt Designdeksel: hvitt matt	37.5 cm	39 cm	56.5 cm	Ny

### Tilbehør

- Veggebetjeningspanel for Geberit AquaClean Sela
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Grensesnittmodul 4.1 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela
- Grensesnittmodul 12 V, for Geberit AquaClean Mera / Sela



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel. Dette forbruksmaterialet inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført under [www.geberit.com](http://www.geberit.com).